

This Owner's Manual is provided and hosted by [Appliance Factory Parts](#).



Coleman 2000000867 Owner's Manual

[Shop genuine replacement parts for Coleman
2000000867](#)



[Find Your Coleman Camping Parts - Select From 855 Models](#)

----- Manual continues below -----

Lisez ces instructions et gardez-les pour les consulter au besoin.

RECHARGE DE LA BATTERIE

Quand la batterie est entièrement déchargée, il faut compter de 16 à 18 heures pour la recharger complètement. Pour obtenir le meilleur rendement possible, rechargez-la 18 heures lors des trois premiers cycles. Si possible, rechargez-la aussitôt après l'utilisation. Rechargez-la sur une prise de courant domestique, à l'intérieur. Lorsqu'elle est chargée à bloc, son autonomie est de 9 heures de fonctionnement continu au réglage bas (LOW) et de 6 heures à haut (HIGH). L'emploi intermittent prolonge l'autonomie.

Ne laissez pas la lanterne réglée au mode de fonctionnement une fois la batterie à plat, vous auriez de la peine à lui redonner une charge optimale. Si ceci arrive, réglez immédiatement la lanterne à l'arrêt et rechargez-la pendant 40 heures d'affilée. Après un rangement prolongé (plus de 6 mois), rechargez-la un minimum de 16 heures.

Après sa charge initiale, la lanterne peut être rechargée sur courant alternatif de 120 volts à l'aide de l'adaptateur 120 volts c.a., dans maison ou garage, ou sur allume-cigare 12 volts c.c. de voiture, bateau, ou autre, avec le cordon 12 volts c.c. à brancher sur allume-cigare intègre un fusible interne autoréarmable pour pallier les surtensions transitoires.

Le cordon 12 volts c.c. à brancher sur allume-cigare ainsi que l'adaptateur 120 volts c.a. se rangent dans la base de l'unité. Le petit volet du fond de la base permet d'y accéder. (Fig. A)

La veilleuse à DEL est utilisable durant la charge de la lanterne. Un allumage d'urgence est également prévu: si la lanterne est réglée à haute ou à basse intensité durant sa charge et que survienne une anomalie de tension, la lanterne s'allume automatiquement.

ATTENTION: Bien que cordon d'allume-cigare ait été conçu pour empêcher les courts-circuits internes, il est toutefois possible de faire sauter le fusible de certains véhicules nord-américains lorsque seule la petite fiche de la lanterne est déconnectée et que le cordon d'allume-cigare demeure donc branché sur l'allume-cigare de 12 volts c.c.).

Quand seule la petite fiche est déconnectée, le fusible peut sauter s'il y a contact entre cette petite fiche et le métal du véhicule! Pour pallier ce problème, prenez la bonne habitude de toujours déconnecter le cordon à l'allume-cigare en premier! Cette mesure s'applique quel que soit le véhicule (voiture, autocaravane, bateau, ou autre) utilisé pour la recharge.

REMARQUE: L'allume-cigare de certains véhicules est mis sous et hors tension par le commutateur d'allumage.

Charge: Branchez la petite extrémité de l'adaptateur ou du cordon de voiture dans l'orifice du collier de la lanterne. Branchez l'autre extrémité sur la source de courant appropriée. Fig. 1.

Un petit voyant rouge se trouvant sur le corps, à côté de l'orifice de connexion, s'allumera une fois le chargeur correctement relié. Si le voyant n'est pas allumé, la lanterne ne se recharge pas.

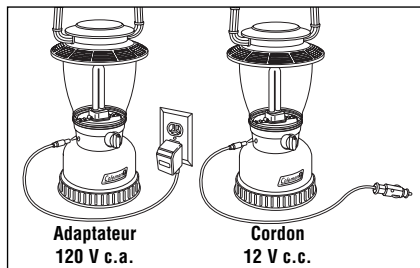


Fig. 1




Fig. A

CHANGEMENT DU TUBE FLUORESCENT

REMARQUE: La lanterne requiert un tube fluorescent en U de 9 watts (numéro de pièce donné dans la nomenclature). La diode électroluminescente de la veilleuse n'a jamais besoin d'être remplacée.

1. Assurez-vous que la lanterne soit à sa position d'arrêt.
2. Alors qu'elle est en position normale de fonctionnement, retirez le couvercle et le globe en les tournant en sens antihoraire. (Fig. 2.)
3. Tirez les deux petites pattes qui immobilisent le tube vers l'extérieur. (Fig. 3.) Tirez alors le tube hors de sa douille.
4. Installez le tube neuf et poussez les pattes vers l'intérieur pour l'immobiliser.
5. Remplacez le globe et le couvercle en les tournant en sens horaire – serrez-les à la main. Assurez-vous que le globe soit fermement immobilisé avant de déplacer la lanterne.




Fig. 2





Fig. 3

Parts List

1. 2000000873 9-watt Fluorescent
2. 5327-1101 12-volt DC Cigarette
3. 5327-1151 120-volt AC/DC Ad

Nomenclature

1. 2000000873 Tube fluorescent c
2. 5327-1101 Cordon d'allume-c
3. 5327-1151 Adaptateur 120 vo

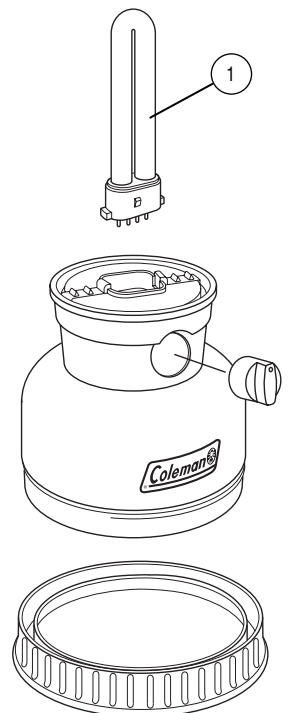

Contenant du mercure (Hg), les tubes fluorescents doivent être recyclés ou jetés conformément aux lois municipales, provinciales et fédérales. Appelez le (800) 387-6161 ou bien visitez www.coleman.com/recycle pour obtenir les renseignements de recyclage ou l'adresse d'un point de collecte approprié.

ROBUSTE, À 4 PILES D

Garantie limitée de 5 ans

The Coleman Company, Inc. (« Coleman ») garantit cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité de fabrication sera constatée pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat. Si la pièce défectueuse n'est plus disponible, elle sera remplacée par un article équivalent. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail et n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original pour valoir preuve de votre achat. Les concessionnaires Coleman, les centres de service et les réparateurs agréés ne sont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les conditions de cette garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail et n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original pour valoir preuve de votre achat. Les concessionnaires Coleman, les centres de service et les réparateurs agréés ne sont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les conditions de cette garantie.

Ce que ne couvre pas cette garantie

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces, l'endommagement attribuable à toute raison suivante: à l'utilisation dans un circuit de tension ou courant inapproprié, à l'utilisation dans des conditions de température extrêmes, à l'utilisation au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure.